

Cat tembok elastomeric
untuk dinding eksterior
yang beresiko retak rambut



1 Tahan Cuaca

Untuk eksterior

2 12 Tahun Proteksi

Warna indah & tahan lama

3 Elastis & Fleksibel

Menutupi retak rambut

4 TEFLAR Anti Noda, Jamur & Lumut

Mudah dibersihkan

5 Anti Rembes

Bebas dari lembap



6 SINGAPORE GREEN LABEL

Aman untuk kesehatan

Penggunaan

Sebagai cat eksterior dinding acian dan precast beton

Mengapa harus
DECORFLEX?

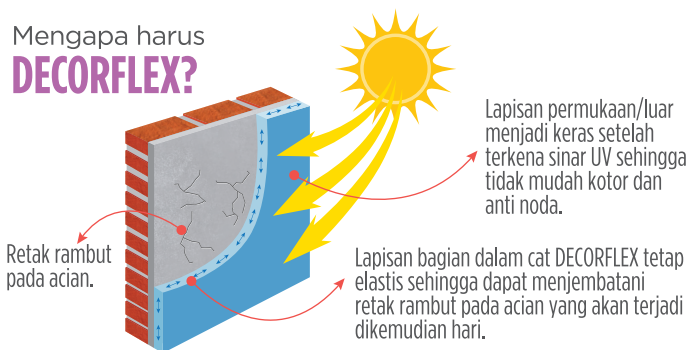


- Retak rambut pada acian adalah retakan halus pada saat acian mengering.
- Retak rambut dapat terjadi karena adanya penyusutan pada plesteran dan acian.
- Retak rambut dapat terjadi pada tembok baru maupun tembok yang sudah lama.
- Perbedaannya dengan cat konvensional : Cat konvensional akan menjadi keras dan ikut retak saat terjadi retak pada acian dikemudian hari.

- Perbedaan dengan bahan waterproofing berwarna adalah lapisan waterproofing berwarna elastis tetapi permukaannya lunak, debu mudah lengket, sehingga mudah kotor serta ketahanan cuacanya tidak selama Decorflex.

Cara kerja teknologi Teflar®



pada **DECORFLEX**



- Tanpa Teflar, air tidak dapat membersihkan dinding.
- Teflar dapat menurunkan tegangan permukaan dinding hingga kotoran tidak mudah menempel dan mudah dibersihkan oleh air.
- Self Cleaning Technology dari Teflar membuat air dapat membersihkan debu/kotoran pada tembok.

Film cat elastomeric DECORFLEX Elastis, tetapi permukaannya keras, sehingga tidak mudah kotor/low dirt pick up dan juga menutupi atau menjembatani retak rambut.




DECORFLEX



Kotor pada cat konvensional



DECORFLEX



Retak rambut pada cat konvensional

Cara aplikasi

- **Persiapan permukaan**
Permukaan substrat harus kering dan bersih dari kotoran.
- **Lapisan dasar**
DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (SB), 1 lapis, tanpa pengenceran.
- **Lapisan akhir**
DECORFLEX Elastomeric Exterior Wallpaint DF - 97, 2 - 3 lapis, encerkan dengan air bersih sebanyak 10% volume.

Daya sebar : 6 - 9 m²/lt (1 lapis).
2 - 3 m²/lt (2 - 3 lapis).

Kemasan : 2,5 lt & 20 lt.



Green Label Singapore
sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Singapore.
No. : 032 - 116



Green Label Indonesia
sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Indonesia.
No. : 038/GLI/CP/2019



Ultra Low Odor & VOC
teknologi dari Jerman yang digunakan untuk meminimalkan bau serta kandungan senyawa organik.



SNI
Standard Nasional Indonesia.
No. : 1000111072019

